



**LAMELLE GLASS
& STORE SA**
VITRERIE - MIROITERIE - STORES

Grue araignée 8.8m

Performances

Hauteur de levage max.	8.8 m
Charge utile max.	0.995 To
Portée max.	8.41 m
Rotation	360° continu
Vitesse de déplacement	0 – 2.3 km/h
Angle d'inclinaison admissible	20°

Dimensions

Dimensions de la machine (larg. x long.)	0.6 x 2.69 m
Dimensions des chenilles (larg. x long.)	0.18 x 1.05 m
Longueur de la flèche max.	8.65 m
Longueur de câble max.	46.8 m (1 brin)

Poids

Poids de la machine	2090 kg
Pression des chenilles	48 kPa (0.49 kg/cm ²)

Motorisation

Thermique	essence
Electrique	380A-16A







**LAMELLE GLASS
& STORE SA**
VITRERIE - MIROITERIE - STORES

Grue araignée 8.8m

Tableau de charge

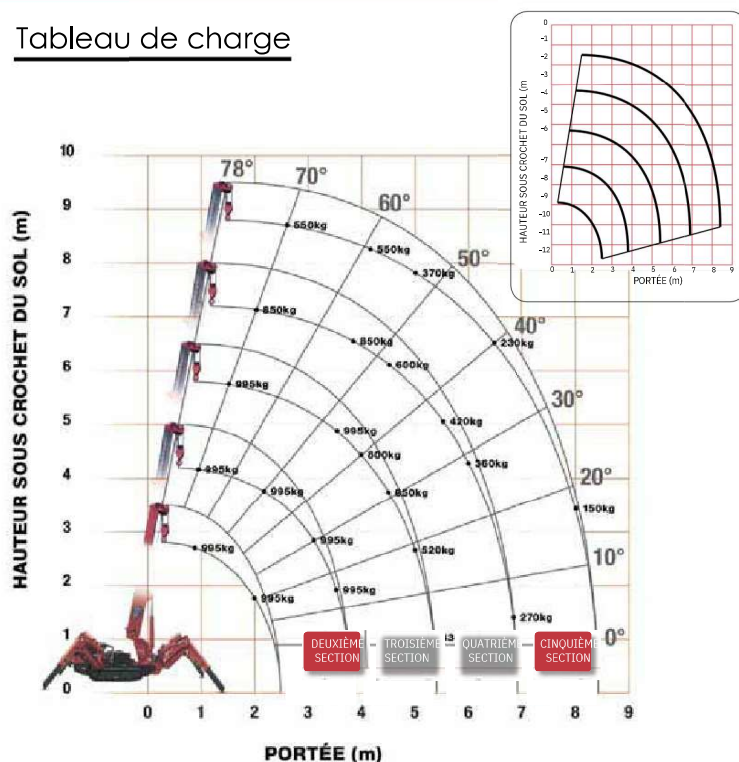

Calage-poutres

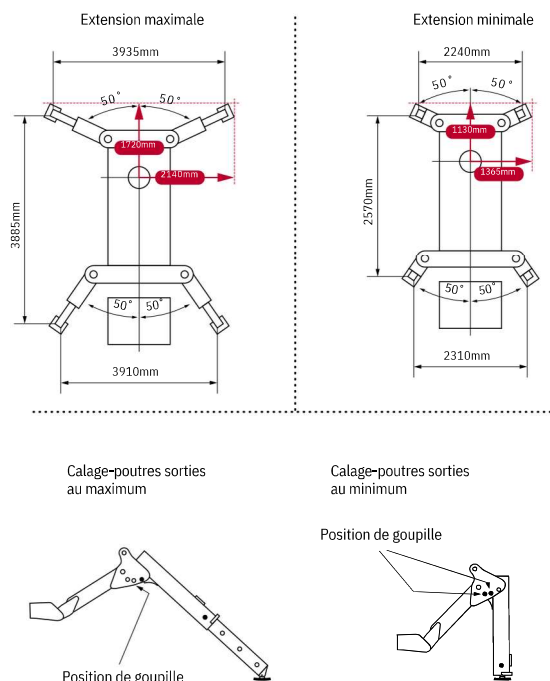

DEUXIÈME SECTION

DEUXIÈME SECTION SORTIE 2,53 - 4,075 M LONGUEUR DE FLÈCHE

Portée	m	1,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	3,835
Stabilisateurs	Extension maximale	kg	995	995	995	995	995	995	995	900
	Extension minimale	kg	995	995	995	995	650	490	350	250

TROISIÈME SECTION

TROISIÈME SECTION SORTIE 4,075 - 5,61 M LONGUEUR DE FLÈCHE

Portée	m	2,2	2,5	2,9	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,3
Stabilisateurs	Extension maximale	kg	995	995	995	995	995	800	650	520
	Extension minimale	kg	800	650	530	500	380	280	220	160
										430
										120

QUATRIÈME SECTION

QUATRIÈME SECTION SORTIE 5,61 - 7,13 M LONGUEUR DE FLÈCHE

Portée	m	3,3	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,89
Stabilisateurs	Extension maximale	kg	850	850	750	600	500	420	360	320
	Extension minimale	kg	420	340	300	250	190	140	100	80
										60

CINQUIÈME SECTION

CINQUIÈME SECTION SORTIE 7,13 - 8,65 M LONGUEUR DE FLÈCHE

Portée	m	3,8	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,41
Stabilisateurs	Extension maximale	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150
	Extension minimale	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40
											30

